

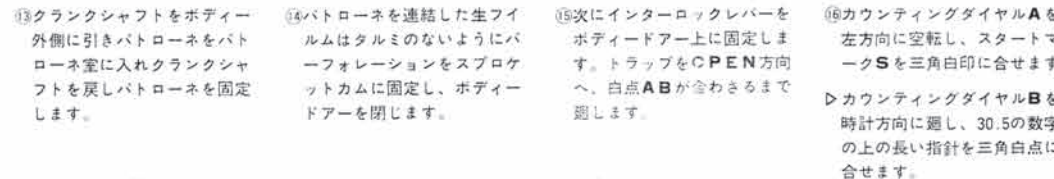
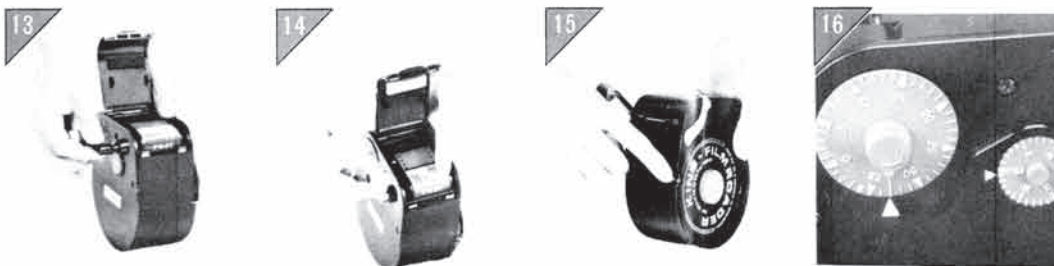
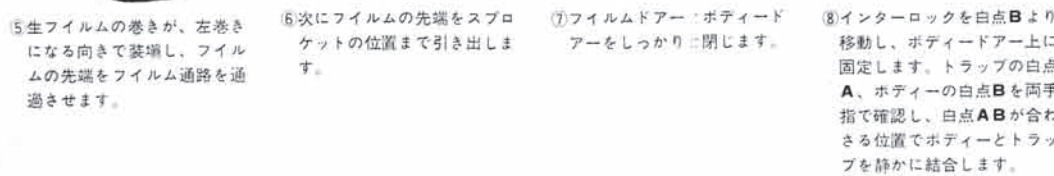
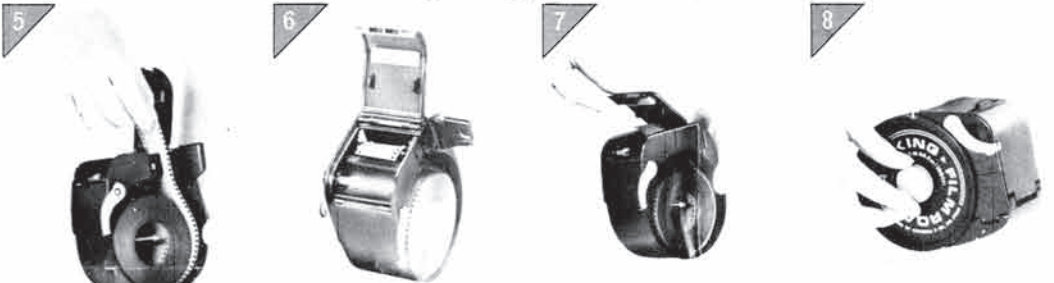
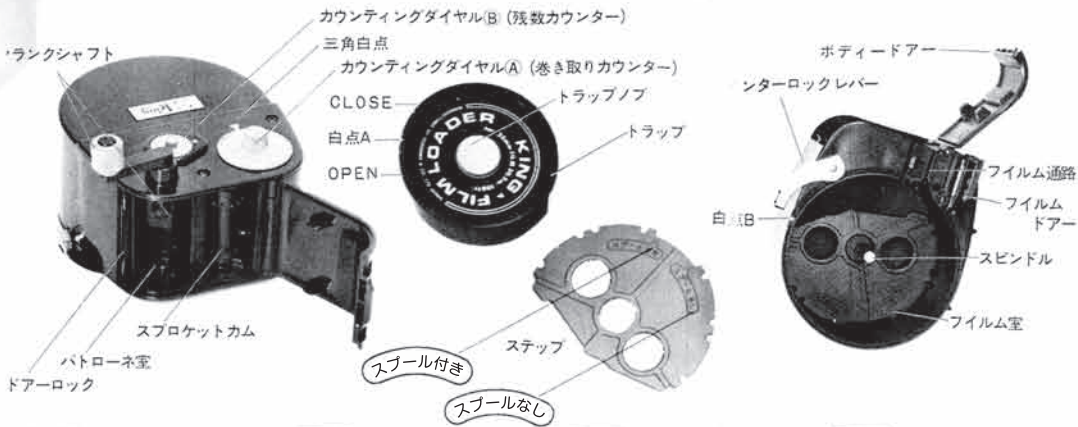
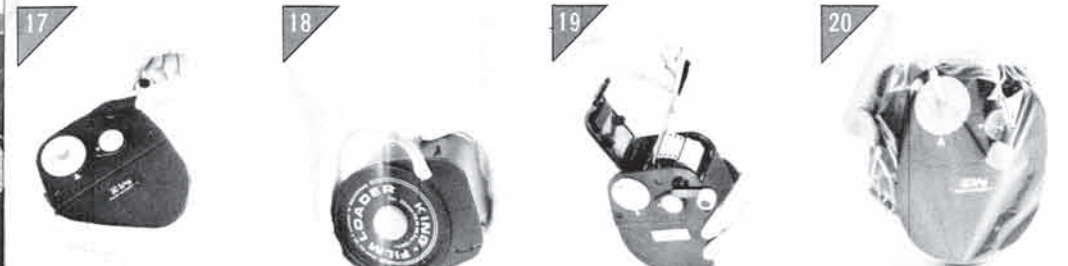
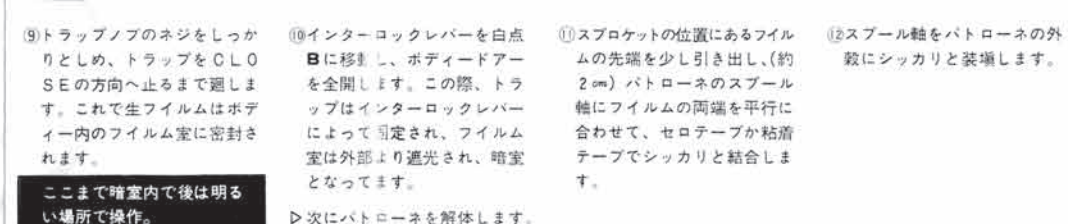
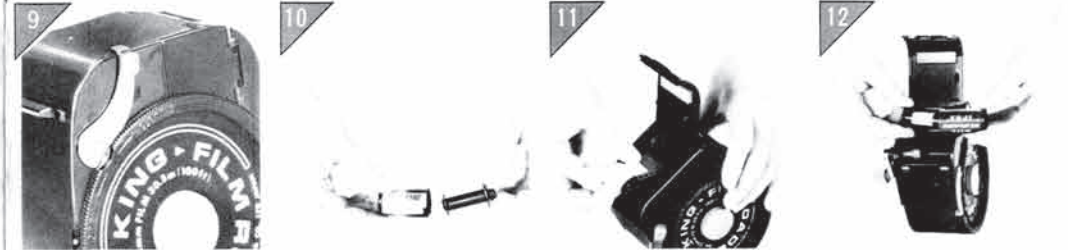


# キングフィルムローダーD/L操作方法

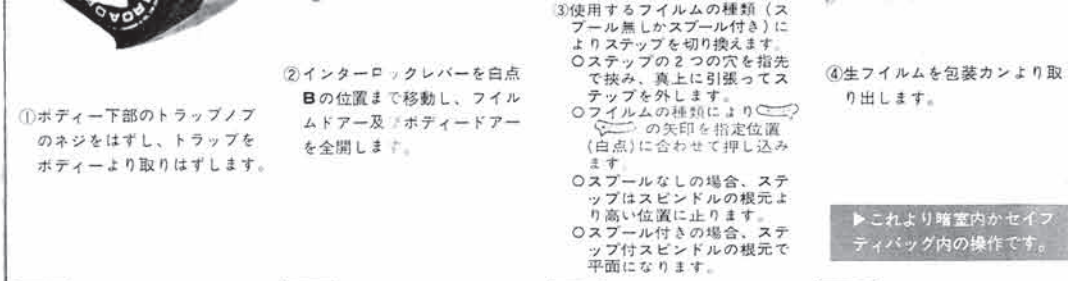

> ボディードアを開け、インターロックレバーを固定して全部の操作は終了です。

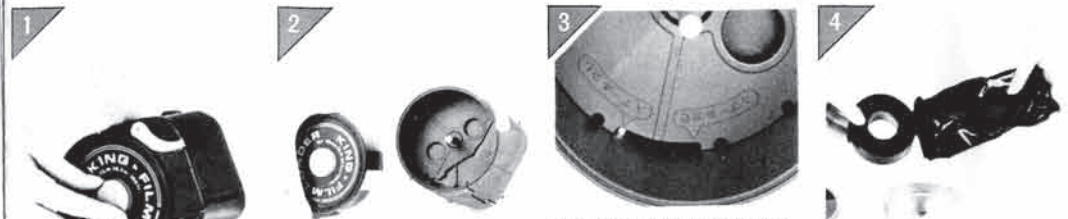

> ボディードアを開け、インターロックレバーを固定して全部の操作は終了です。

20 生フィルムが入ったフィルムローダーはチリ・乾燥を防ぐため、ポリ袋などに入れ、低温の場所に保存して下さい。> 一つのバトロネの反復使用は2~3回が限度です。フィルム巻き込み前必ず清浄にご使用下さい。

▶これより暗室内かセーフティバッグ内の操作です。